
SEEKING
LED-Lighting

# BT8 Series Explosion-proof Tube Light



ATEX Certificate NO: (Pending)
IECEx Certificate NO: (Pending)

ATEX: Ex II 2G Ex d e IIB T6 Gb
IECEx: Ex d e IIB T6 Gb

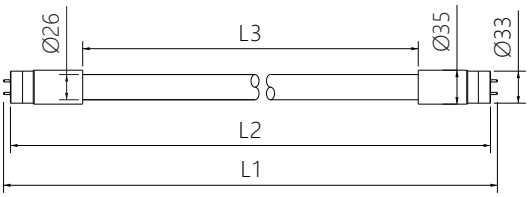


| | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| BT8-06 | 598 | 583 | 435 |
| BT8-12 | 1198 | 1183 | 1035 |



120°

Gas: Zone 1, 2
Allowable Temperature: -40°C - +55°C
Bipin Lampholders: G13

AC Input: 100-277V, 50/60Hz
CRI Range: Ra>80
CCT Range: NW(4000K), CW(5700K)
590nm Amber Lights(Optional)
Beam Angle: 120°
Light Efficiency: 100±5% Lm/W
Protection grade: IP33
Shell material: Aluminum alloy+PC
L80B20@25℃ : >100000h
PF: ≥0.95 THD<15% Power Efficiency: ≥0.9
Warranty: 5 year

| Code No. | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) | Dimensions (mm) | Pcs/Pack | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-EX-D-BT8-06-9W | 9 | 900 | 100 | 640x220x220 | 16 | 8.5 | 9.5 |
| XJ-EX-D-BT8-06-14W | 14 | 1400 | 100 | 640x220x220 | 16 | 8.5 | 9.5 |
| XJ-EX-D-BT8-12-18W | 18 | 1800 | 100 | 1240x220x160 | 12 | 13 | 14.5 |
| XJ-EX-D-BT8-12-28W | 28 | 2800 | 100 | 1240x220x160 | 12 | 13 | 14.5 |

www.seekingled.com sales01@seekingled.com
5F, BLDG 5, Guole Science and Technology Park, Lirong Road, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China